

MUDERA®
SIMPLE SOLUTIONS FOR COMPLEX STRUCTURES



Структурни касети

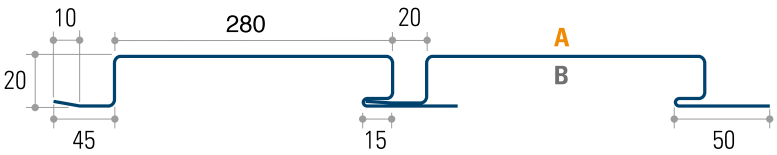

Невидимо фиксиране
в зоната на презастъпване



ПРИЛОЖЕНИЕ

Външна облицовка на вентилируеми фасади
Хоризонтален и вертикален монтаж

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛА


Дължина	Максимална дължина: 6 м, минимална дължина: 0,50 м -
Стомана	S 250 GD
Покритие	Полиестер, достъпен в широка гама от цветове
Аксесоари	Завършващи профили, уплътняващи елементи и др.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обща ширина на профила 300 мм Ширина на фугата 20 мм	




МОНТАЖ

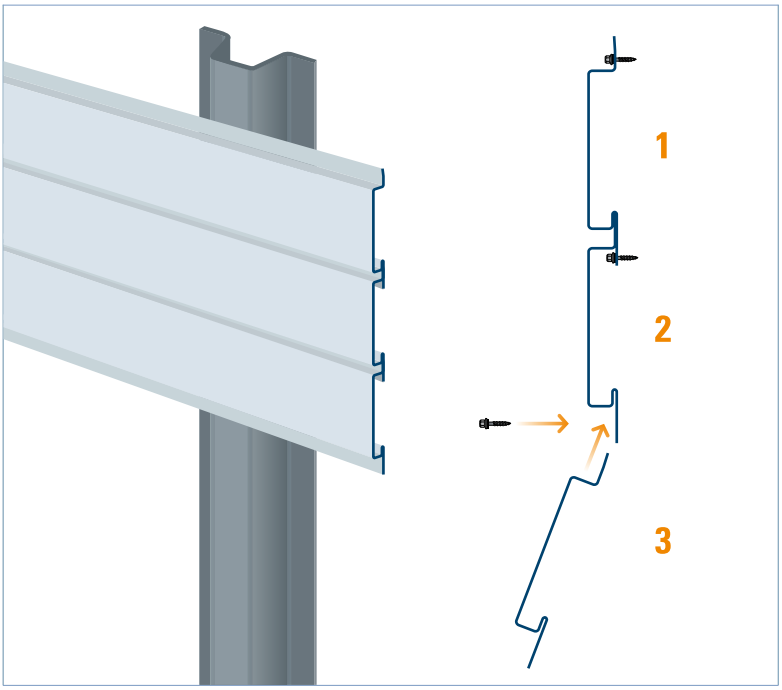


ЗАВЪРШВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ


Пример:

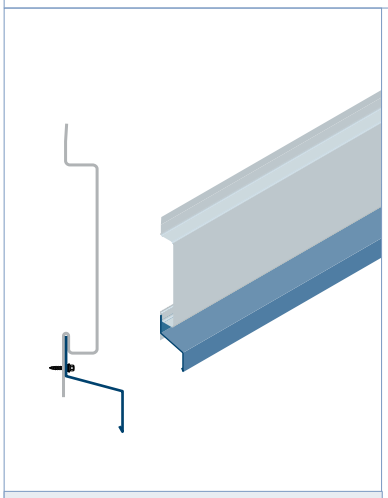

Водооткапване

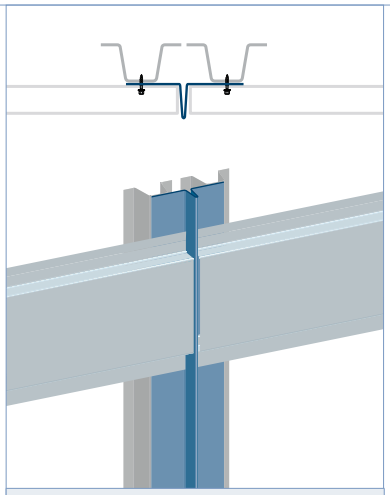

Вертикален съед. профил

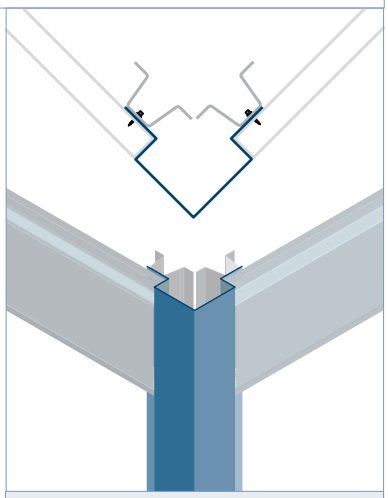

Ъглов профил